




WFGP(S)01 系列 外置液压阀液压缸




■ 用途与特征

WFGP(S)01 系列外置液压阀液压缸，具有 HSG 01 产品特性，还外设双向液压锁，其锁定可靠；可优化系统设计，使用维修方便。其适用于工程机械，起重运输机械及其它机械行业。

■ 型号说明

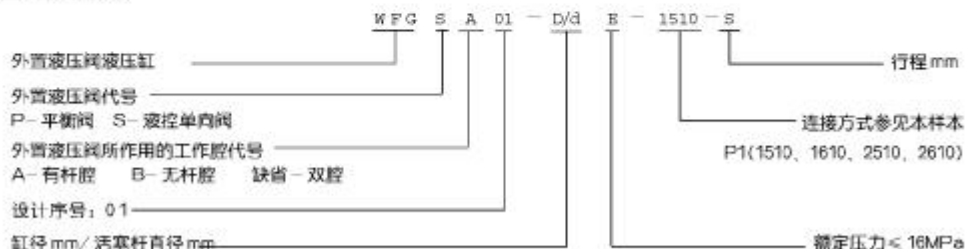

■ 安装及连接尺寸 (图示为外置液控单向阀尺寸)

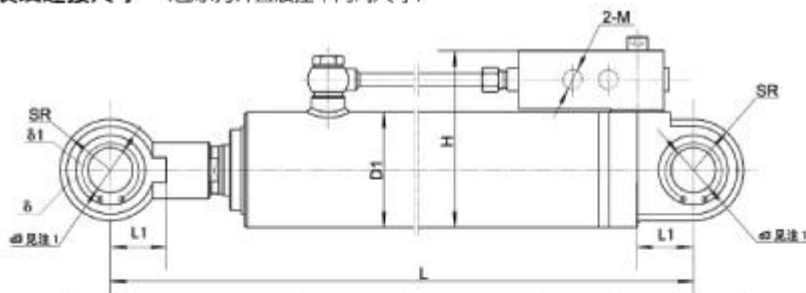

缸盖结构 型式	缸径	杆径			M	L	SR	d3	δ	δ 1	D1	H	L1
		速比↓											
		1.33	1.46	2									
螺纹连接	φ 63	32	35	45	M14X1.5	325+S	35	30	35	22	80	136	40
	φ 80	40	45	55	M16X1.5	377+S	45	40	45	28	102	156	50
卡键连接	φ 80	40	45	55	M16X1.5	377+S	45	40	45	28	102	156	50
	φ 90	45	50	63	M16X1.5	387+S	45	40	45	28	106	164	50
	φ 100	50	55	70	M16X1.5	432+S	60	50	60	35	121	182	65
	φ 110	55	63	80	M16X1.5	452+S	60	50	60	35	135	192	65
	φ 125	63	70	90	M22X1.5	482+S	60	50	60	35	152	205	65
	φ 140	70	80	100	M22X1.5	498+S	70	60	70	44	168	221	75
φ 160	80	90	110	M22X1.5	533+S	70	60	70	44	192	250	75	

注: 1. 若缸头耳环带衬套则内孔为 d3E10; 若缸头耳环带关节轴承则内孔为 d3h6.

2. 外置平衡阀的尺寸请与本公司技术部理询。